

PRÉMIUM 64

Biztonságtechnikai Bt.


Gázérzékelő szerviz és akkreditált kalibráló laboratórium



Hordozható háztartási CO detektor, kezelési útmutató

Hova helyezzük el a készüléket?

A megfelelően hatékony mérés érdekében a detektort a talajtól legalább 1.5m magasságba és a kibocsátási ponttól 1.85 méterre oldalirányba eltolva helyezzük el, az ábrának megfelelően.



Hova ne helyezzük el a készüléket?

Épületen kívülre; szekrénybe vagy szekrény alá; szennyezett vagy nedves helyre; közvetlenül mosogató vagy tűzhely fölé; huzatos helyre (ajtó vagy ablak közelébe); olyan helyre, ahol a levegőáramlást függöny vagy bútor akadályozza; ahol por vagy egyéb szennyezőanyag összegyűlhet és blokkolhatja a szenzort; ahol a hőmérséklet -5°C alá eshet vagy 40°C fölé emelkedhet; ahol ütés érheti, megrongálódhat vagy leeshet;


Mely helyiségekbe helyezzünk el detektort?

Célszerű minden olyan helyiséget gáزدetektorral felszerelni, ahol valamilyen gáztüzelő eszközt üzemeltetünk. Ha egy háztartásban több ilyen tüzelőberendezés van, de csak egy detektort telepítünk, a megfelelő hely kiválasztásánál fontoljuk meg a következőket:

- Ha a gáztüzelő a hálósobában van, akkor az eszközt telepítsük abba a helyiségbe.
- Ha a lakás gyakran használatos helyiségében van a szén-monoxid forrás, akkor tegyük oda a készüléket.
- Garzonlakásokban telepítsük a tűzhelytől a lehető legtávolabb a detektort, de az alvóhelyhez legyen közel.
- Ritkán használatos helyiségekben a készüléket a helyezzük azon kívülre, hogy meghalljuk a hangjelzést.

A készülék telepítése

A készüléket használhatjuk falra szerelve, állíthatjuk polcra, szekrényre.



1-es lehetőség

A tartozékok között megtalálható rögzítő szöget a távtartón átdugva óvatos kalapácsütésekkel verjük a falba, úgy, hogy a távtartó ne szoruljon.

2-es lehetőség

Ha a fal túlságosan kemény ahhoz, hogy szöveget használjunk, fúrjunk megfelelő méretű furatot a falba, melybe helyezzünk tiplit. A tiplibe úgy csavarjuk bele a csavart, hogy a fal és a csavar feje között 5 mm távolság maradjon az ábrának megfelelően.

Aktiválás után a készülék a hátlapján található bármely erre a célra szolgáló furatra felakasztható.

A készülék aktiválása

Nyissa le az előlapot, és húzza ki az aktiváló szalagot. A zöld és vörös LED-ek felvillanása és a hangszóró rövid csipogása jelzi a sikeres beüzemelést.

Nyomja le a teszt gombot, és ellenőrizze hogy a vörös LED és a hangszóró működik-e.

A készülék tesztelése:

A készüléket időszakosan, 6-12 hónapos periódusonként tesztelni kell. Ehhez használjon megfelelő összetételű gázkeveréket.

A detektor karbantartása

A detektor gyárilag előkalibrált és nem igényel karbantartást. Felületét alkalmanként töröljük le tiszta ruhával, de ne használjunk semmilyen tisztítószer. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy a készülék eleje nem szennyeződött-e és nincsen semmilyen akadály az érzékelő nyílások előtt.

A készülék élettartama

A detektor élettartama normál működési körülmények között 5 év. Ha a készülék jelzi élettartamának végét (percenként két rövid csipogás) vagy a Teszt gomb nem működik, készüléket le kell cserélni.

A készülék működése

		Zöld LED	Vörös riasztó LED	Hangjelzés
1	Normál működés: ha nincs szén-monoxid a légtérben, a zöld LED percenként egyet villan			
2	A Riasztást a detektor másodpercenkénti 5-szöri csipogással és a vörös LED villogásával jelzi.			
3	30 percnyi folyamatos riasztás után a detektor a hangjelzéseinek száma percenként egyre csökken.			
4	Elnémítás funkció: Szükség esetén a hangriasztás 5 percre megszüntethető. A fényjelzés ekkor is folyamatos villog.			
5	Ha az 5 perces időtartam után még mindig van szénmonoxid a légtérben a hangriasztás újratekzdődik. Megjegyzés: 350ppm gázkoncentráció fölött a hangjelzés nem némítható el. 350ppm alatti koncentráció esetén a némítás csak egyszer használható.			
6	Visszatérés a normál működésre: Ha a szén-monoxid koncentráció újra a megengedett értékre csökken a riasztás magától megszűnik és a detektor visszaáll a normál működésre.			
7	Riasztási jel: A készülék riasztása könnyen megkülönböztethető a füstjelzőkétől, mivel ez folyamatosan a CO morzekódot ismétli.			
8	Hibajelzés: Ha a berendezés meghibásodását percenként két rövid csippanás jelzi. A készülék nem javítható, meghibásodás esetén ki kell cserélni.			
9	Elemhiba esetén percenként egy rövid csipogás hallható			
10	A detektor élettartamának végét percenként három csipogás jelzi.			

Megjegyzés: Normál működési körülmények között (és ha a detektor nem marad hosszú ideig riasztott állapotban) az akkumulátor a készülék teljes élettartamára (5 év) elegendő.

Műszaki adatok

Készülék típusa:	SF450	Működési hőmérséklet:	-5 C°—40 C°
Mérhető gáz:	Szén-monoxid	Páratartalom	30—90% rh
Működési elv:	Elektrokémiai cellával	Élettartam	5 év
Riasztás:	villogó vörös fény és hangjelzés	Akkumulátor élettartama	5 nap
Méret:	110mm x 76mm x 34mm	Tömeg:	140g
Riasztási szintek:	150ppm gázkoncentráció esetén: 10-30 perc között 350ppm koncentráció esetén 6 percen belül		

Tennivaló riasztás esetére

- Szellőztesse ki a helyiségeket, nyisson ki minden ajtót és ablakot.
- Kapcsoljon ki minden gázzal működő berendezést.
- Hagyja el a gázzal szennyezett helyiséget. Hagyja tárva az ajtókat, ablakokat
- Lépjen kapcsolatba a gázszolgáltatójával. (Tárolja a telefonszámot feltűnő helyen).
- Mindaddig, amíg a készülék riaszt ne menjen vissza a helyiségbe.
- Hívjon orvosi segítséget, ha valakin szén-monoxid mérgezés jeleit (fejfájás, hányinger) látja.

- Ne használja újra a gázömlést okozó készüléket, amíg szakember meg nem szüntette a szivárgás okát


Figyelmeztetés:

A készülék csak beltérben használható. Nem érheti sem csapadék, sem pára. A detektor nem ütésálló ne tegyük ki fizikai igénybevételnek. Ne szedjük szét a készüléket.

Lemerült elemekkel a detektor nem működik, és nem jelzi a magas gázkoncentrációt.

A készülék nem biztosít elegendő védelmet a különösen veszélyeztetett személyeknek (idős, állapotos vagy beteg emberek) Kérdéses esetben kérje ki orvosa véleményét.

A készülék nem használható füstjelzőként vagy éghető-gáz detektorként.

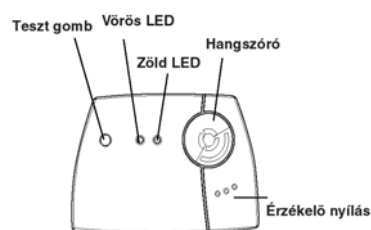

A készüléket javasoljuk 2 évente laboratóriumunkba, kalibrálás céljából elhozni.

A kalibrálás költsége, kalibrálási bizonyítvány kiadásával: 2.000 Ft + Áfa

Garancia

A műszerre az eladástól számított 12 hónapos garancia érvényes. Mindennemű idegen beavatkozás, a műszer szétnyitása, szétszedése a garancia megszűnését jelenti.

GARANCIAJEGY

Műszer típusa: SF 450 CO detektor

Gyári száma:

Vásárlás időpontja:

Kiállítás kelte:

Kiállító:

.....
Bélyegző